


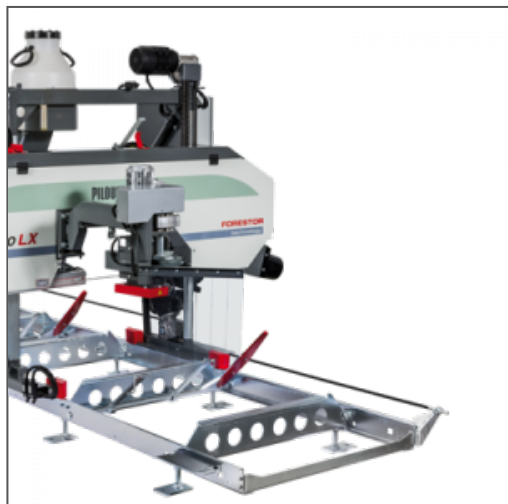

PILOUS – CTR 750 LX

Blockbandsägen

- -Modell mit Vorschneider, maschineller Zu- und Abfuhr sowie motorischer Höhenverstellung des Sägeblattarms
- -Kühlkontrolle und Sägebandspannungsanzeige im Sockel der Maschine
- -Ideal für landwirtschaftliche Familienbetriebe oder kleine Sägewerke
- -Höhenverstellung des Sägerahmens über Elektromotor und Schneckengetriebe gesteuert
- -Einfache Bedienung auf 3,8-Zoll-Farb-Touchscreen mit vier programmierbaren Schneidmodi
- -Schnittvorschub über Elektromotor und Schneckengetriebe mit einstellbarer Verfahrensgeschwindigkeit und automatischen Endpositionen
- -Erhöhter Bedienkomfort, verhindert menschliche Fehler und steigert Gesamtproduktivität
- -Konstruktion nach modernsten Trends für Genauigkeit und nachhaltige Lebensdauer bei minimalen Kosten

Technische Details

SPEZIFIKATION

CTR 750 LX

Max. Stammdurchmesser	750 mm
Max. Brettbreite (Plattenbreite)	640 mm
Max. Verfahrensgeschwindigkeit	15 m/min
Max. Sägeblatthub	620 mm
Min. Schnitthöhe	25 mm
Max. Rahmendurchgang	255 mm
Schnittlänge der Grundsektion	3,45 m
Länge der Verlängerungssektion	2.25 m
Min. Schnittlänge	0.75 m
Sägeblattantrieb	5,5 kW
Sägeblattdimension	4140 x 34-35 x 0,9-1,0 mm
Gewicht der Grundversion	535 kg
Gewicht der Verlängerungssektion	70 kg
Ausführung	elektrisch

Dienstleistungen

Dienstleistung	ÜBERNIMMT MAVEG	ÜBERNIMMT HERSTELLER
Schulung	✓	
Vertrieb	✓	
Beratung	✓	
Transport	✓	
Ersatzteile	✓	
Inbetriebnahme	✓	
Vertretung	✓	
Gewährleistung	✓	
Expertenwissen	✓	
Wartung	✓	